

ESPECIFICAÇÕES

(AT) Altura de Trabalho*

Optimum 08	7,80 m
Compact 10N	10,0 m
Compact 12	12,0 m
Compact 14	13,8 m

(AP) Altura da Plataforma Elevada

Optimum 08	5,80 m
Compact 10N	8,00 m
Compact 12	10,0 m
Compact 14	11,8 m

Capacidade da Plataforma


Optimum 08	230 kg
Compact 10N	230 kg
Compact 12	300 kg
Compact 14	300 kg

Capac. na Extensão da Plataforma

113 kg

Peso*

Optimum 08	1.370 kg
Compact 10N	2.160 kg
Compact 12	2.470 kg
Compact 14	3.175 kg



* O equivalente métrico da altura útil de trabalho acrescenta 2 metros à altura da plataforma elevada.





Pneus

Sólido Não-Marcante

Alimentação

Baterias	4x6V 255amp-hr	
Recarregador	20 Amp Automático	
Deslocamento	24V Elétrico	8hp

Dimensões : Todas as medidas são aproximadas

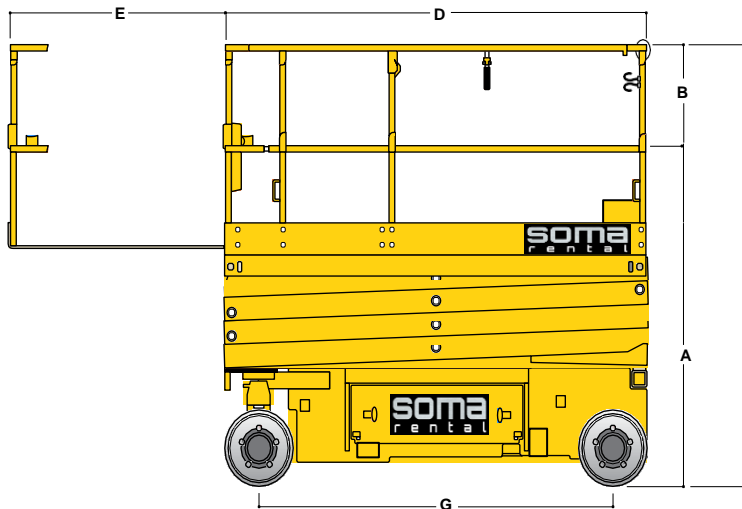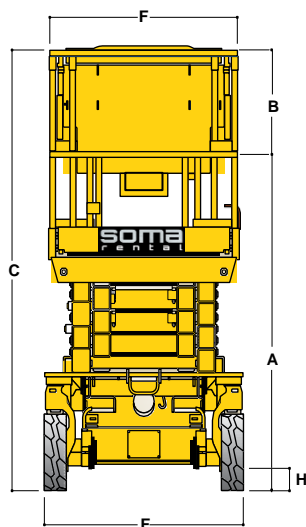

A. Altura da Plataforma c/ Deck Abaixado

Optimum 8	N/A
Compact 10N	1,67 m
Compact 12	1,88 m
Compact 14	2,08 m

B. Altura do Guarda-Corpo

Padrão	0,50m
--------	-------

C. Altura Total da Plataforma Recolhida

Optimum 8	2,00 m
Compact 10N	2,17 m
Compact 12	2,38 m
Compact 14	2,50 m

D. Comprimento da Plataforma

Optimum 8	1,90 m
Compact 10N	2,48 m
Compact 12	2,45 m
Compact 14	2,74 m

E. Extensão da Plataforma

Optimum 8 Compact 10N	0,91 m
Compact 12 Compact 14	0,92 m

F. Largura Total

Optimum 8	0,76 m
Compact 10N	0,81 m
Compact 12 Compact 14	1,20 m

G. Distância entre Eixos

Optimum 8	1,38 m
Compact 10N	1,86 m
Compact 12 Compact 14	1,86 m

H. Vão Livre do Solo

Optimum 8	8,0 cm
Compact 10N	12,5 cm
Compact 12 Compact 14	13,0 cm

